







# TECHNISCHE DATEN

## HEATSCOPE Vision Ambientestrahler

<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC ~ – 50/60 Hz
<b>Leistung</b>	1600 W / 2200 W / 3200 W
<b>Stromstärke</b>	6,96 A / 9,57 A / 13,91 A
<b>Kabel</b>	1,1 m / 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> oder 1,1 m / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperatur Oberfläche</b>	300 °C
<b>Temperatur Gehäuse</b>	max. 130 °C
<b>Filament-Temperatur</b>	1200-1300 °C
<b>Farb-Temperatur</b>	1550-1650 K
<b>max. Leistung in</b>	ca. 30 Sek.
<b>sichtbares Licht</b>	< 300 Lux
<b>empfohlene Installationshöhe</b>	min. 1,8 m / max. 2,5 m
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 44 (überdacht oder mit optional erhältlichem Wetterschutz)
<b>Steuerung</b>	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50%  oder: mit IR-Fernbedienung ON/OFF + 100%, 50%

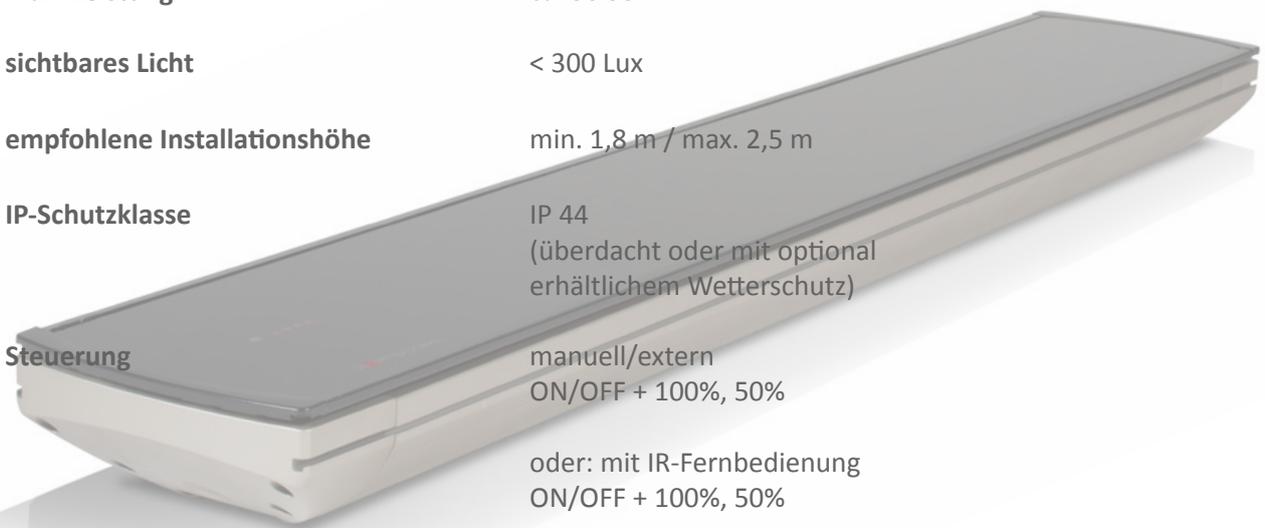

# HEATSCOPE VISION

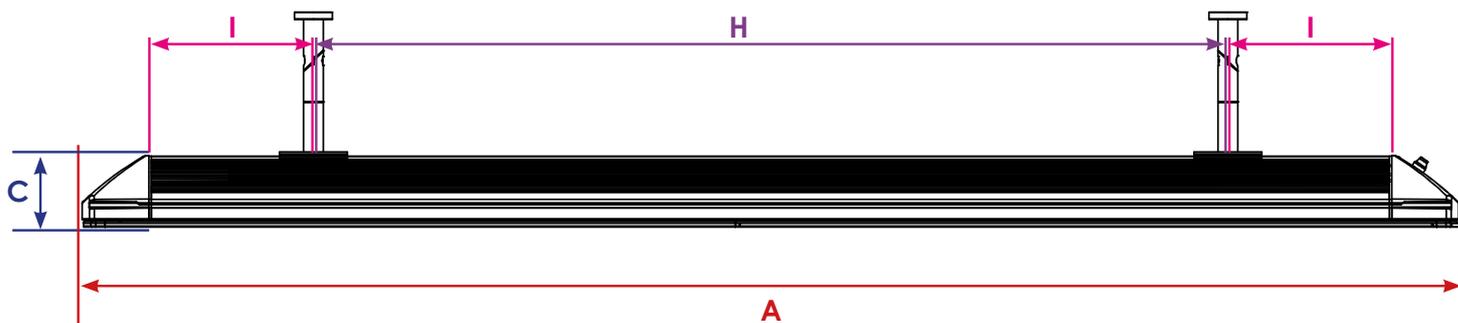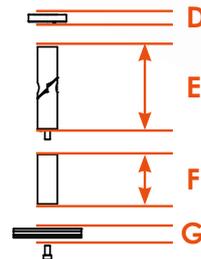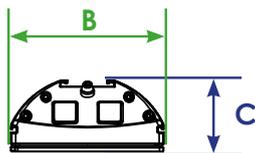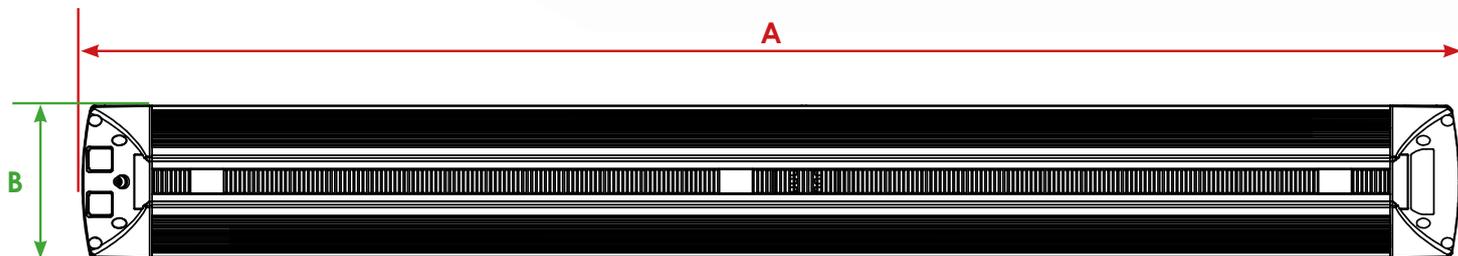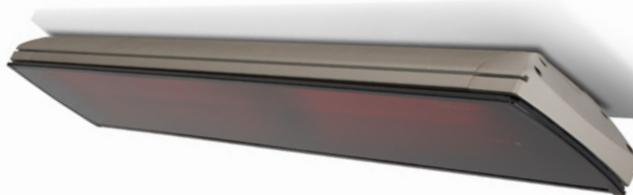

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MHS-VE1600 MHS-VT1600	810 mm	184 mm	90 mm	9 mm	100 mm	60 mm	11 mm	≤ 300 mm	≥ 175 mm
MHS-VE2200 MHS-VT2200	1160 mm							≤ 650 mm	≥ 175 mm
MHS-VE3200 MHS-VT3200	1660 mm							≤ 1150 mm	≥ 175 mm