



redwel
by NOTHEGGER

Perfekt
für alle Anwendungen
für wohnige
Räume

INFRAROT WÄRMEWELLEN

Wärme bedeutet Gleichklang für Körper und
Sinn und ist wesentlich für die Wohn- und
Lebensqualität.

www.redwel.com



Vertrieb:
infrarot vertrieb by Nothegger
Erika Nothegger GmbH

Gewerbepark West 3
A-9722 Niederruß
Tel.: +43-6548 20177-20

office@infrarotvertrieb.at
www.infrarotvertrieb.at



Gesunde Natur und innovatives Design:
REDWELL verbindet das Angenehme mit dem Schönen.
In höchster Qualität und mit einfacher Funktion.
Sorgfältig hergestellt in Österreich.



DAS INFRAROT HEIZPRINZIP

Im Gegensatz zu konventionellen Heizungen erwärmt REDWELL-Heizsysteme nicht nur die Raumluft, sondern vor allem das Mauerwerk.

Die Wände speichern die Wärme länger als Luft und geben sie in den Wohnraum zurück. REDWELL-Infrarotheizungen erzeugen eine wirksame Wärme – ähnlich der Sonnenstrahlung.

Ein angenehmes und gesundes Raumklima ist das positive Resultat. REDWELL im richtigen Design.

INFRAROT-LÖSUNGEN FÜR DAS GANZE HAUS

REDWELL-Infrarotheizungen sind speziell als Zusatzheizung, aber natürlich auch perfekt für die Beheizung Ihres gesamten Bogenzimmers geeignet. Ob im Nassraum, im Kochbereich oder oben auch im Kinderzimmer und im Wohnzimmer. Perfekt kombiniert haben Sie natürlich Ihr gesamtes Haus ideal und effektiv mit der wirksamen Wärme der REDWELL-Infrarotheizungen.

Durchlicht in den Wohnraum integriert und sogar als Kunstwerke „geformt“, wärmen REDWELL-Infrarotheizungen angenehm und unauffällig die gewünschten Räume.



Anordnung: Spezial-Steckblech einsetzen – und es wird auch schon angenehm warm. So einfach kann Heizen sein – auch da, im gesamten Haus.

Das REDWELL-Team unterstützt gerne bei der Planung der optimalen Platzierung gesondelter Heizkörper in Ihrem Bogenhaus. Die jahrelange Erfahrung garantiert eine professionelle Umsetzung – damit, wenn gewünscht, die REDWELL-Infrarot-Heizung perfekt läuft.

934 TEILE – AUF EINEN BLICK

- Manufakturqualität aus Österreich
- Höchste Anforderungen an Material und Verarbeitung
- Angenehme Wärme
- Gesunde Raumluft
- Saugfestschmelzbar
- Geringe Installations- und Betriebskosten
- Lackmattengarn
- Portaleinsparung in den gewünschten Raum
- 100% wasser- und dachfest
- Einzigartiges Design
- Individuell einsetzbar
- Effektiv und energiesparend
- Sturzsicher betriebs
- Große Applikationsvielfalt
- 10 Jahre Garantie



BEISPIEL: ENERGIEVERBRAUCH

Leistungsberechnung für ein Niedrigstenergiehaus
mit 122,5 m² Wohnfläche
Heizlast ca. 15 kW_{th} / m²

Heizungssystem:
entsprechende der
REDWELL-Konzepte
mit einer Heizleistung



© 2014 Redwell Energy Solutions GmbH

INFRAROTHEIZUNGEN: DIE EFFIZIENTESTE ART DES HEIZENS

**WISSENSCHAFTLICH
BELEGT!**

Im Zuge eines am Montag auf dem Projektforum für die Baufachgruppe
Anfang beeinflusstes Bauleit, der renommierten Hochschule in ITCC-Konferenz, die zugrunde liegende Fragestellung:
„Sind Infrarotheizungssysteme eine ökologisch und ökonomisch gute Alternative zur Wärmepumpe?“


Die wissenschaftliche Methode wurde im Folgenden, um diese Frage zu klären, haben einem Wohnbau-Projekt in Bamberg, sowie
Münchinger wurde der gleiche Raum, wurde ebenfalls ein Simulationstest mit Infrarot-Systemen aufgestellt und wissenschaftlich
beurteilt.

Das beeindruckende Resultat:
Infrarot-Systeme sind – in Kombination mit einer Photovoltaikanlage – die ökologisch und ökonomisch effizienteste Heizlösung!

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:



Stromschwachlasten verschiedener Wärmelösungen im Realbetrieb
Die Daten zeigen die relative Stromschwachlasten, die durch die verschiedenen Heizsysteme erzeugt werden. Die Infrarot-Systeme mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe zeigen eine deutlich geringere Stromschwachlast als das Wärmepumpe-System.

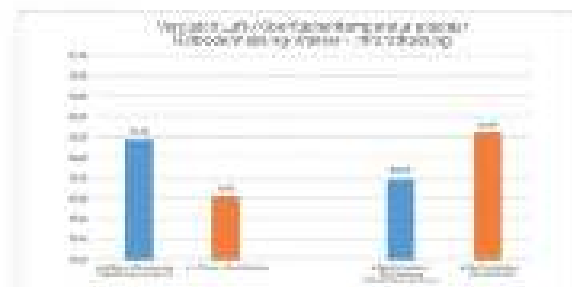

Raumtemperatur im Vergleich mit Infrarot-System
Die Daten zeigen die relative Raumtemperatur, die durch die verschiedenen Heizsysteme erzeugt werden. Die Infrarot-Systeme mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe zeigen eine deutlich höhere Raumtemperatur als das Wärmepumpe-System.

Einsparungen durch flexible Regelung bei Heizanforderungen:
REDWELL-Heizungen können im Gegenstrom zu liegen.

Luftbederfhausungen sehr realitätsnah die Luftqualität im Raum
optimal. Somit kann die Atmosphäre der Heizung optimal auf die
Wärmebedarfsanforderung reagieren.

Bei den durchgeführten Messungen konnten Verbrauchsabweichungen
zwischen der Luftbederfassung und der REDWELL-Heizungsleistung von
maximal 10% erreicht werden.

DAS REDWELL

Redwelle ist ein hochentwickeltes Luft- und Wasser-
system, das die Heizungsleistung und die Luft-
qualität in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage - REDWELL-
Heizungsanlagen besitzen die höchsten Vorteile für Bauherren und
Besitzer und haben in den letzten Jahren einen nachwachsenden
Anbau als Gesundheitsystem erreicht.

Diese Studie, die vom Bundesinstitut im April 2020 veröffentlicht
wurde, belegt, dass die Information von Luft- und Wasser-
systemen im Heizungsnetzwerk und in Kombination mit
einer PV-Anlage einen großen Beitrag zur Energieeffizienz leisten.

gefördert durch:




Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Verkehr

ZUKUNFTBAU
Forschung und Entwicklung



Bundesministerium
für Wirtschaft und
Klimaschutz

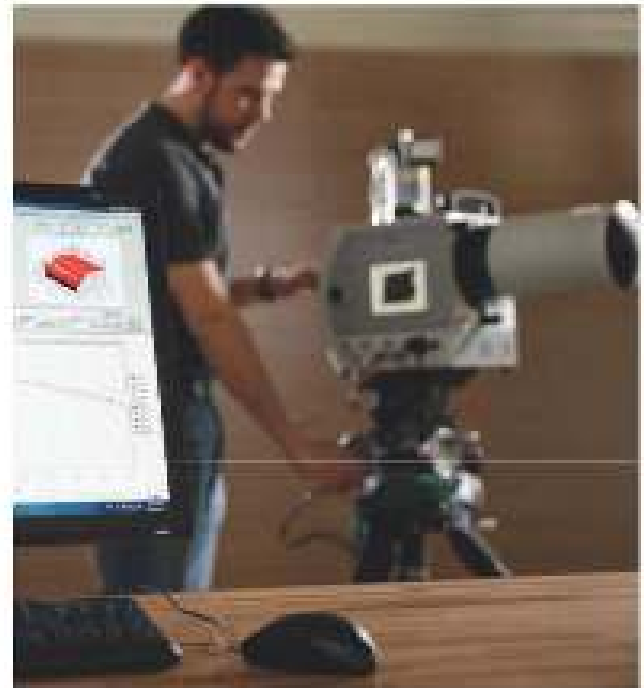

www.zukunftsbau.de
Forschung und Entwicklung

WE-LINE

Zugrund des ausladenden Designs ist diese Produktreihe eine 3D-Welt – in Schwarz.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9005

Rückseite: Edelstahl gebürstet

Schutzart: Rost/Schadstoff (R9) / Feuerschutz (R1)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
W1000	1000 Watt	14,5 kg	2000 x 900 x 1100 mm
W1200	1200 Watt	16,5 kg	2000 x 1000 x 1100 mm
W1400	1400 Watt	18,5 kg	2000 x 1100 x 1100 mm
W1600	1600 Watt	20,5 kg	2000 x 1200 x 1100 mm
W1800	1800 Watt	22,5 kg	2000 x 1300 x 1100 mm
W2000	2000 Watt	24,5 kg	2000 x 1400 x 1100 mm
W2200	2200 Watt	26,5 kg	2000 x 1500 x 1100 mm
W2400	2400 Watt	28,5 kg	2000 x 1600 x 1100 mm
W2600	2600 Watt	30,5 kg	2000 x 1700 x 1100 mm
W2800	2800 Watt	32,5 kg	2000 x 1800 x 1100 mm

MACH ES ZU DEINEM STANDMODELL!

Als Zusatz zum beliebigen Modell WE-LINE, kann optional die Größe W2000 und W2200 bestellt werden. W2000 und W2200 sind in der Größe W2000 und W2200 erhältlich. W2000 und W2200 sind in der Größe W2000 und W2200 erhältlich.

W2000
W2200
W2400
W2600
W2800



ROUND

Die runde Ausführung Round fügt sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9006

Rückseite: Edelstahl 304 blank poliert

Schutzart: IP20, Netzstecker, IP55, direkt anschluss

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Wandmont	400 W/200	0,17 kg	2.300 x 38 mm
Deckenmont	540 W/270	0,17 kg	2.500 x 38 mm



PIPEWAVE

Ein innovatives Heizkühl-Modell für den Einbaueinsatz.
Die PIPEWAVE ist für Wand- und Deckenmontage geeignet oder als Standmodell erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9005

Schulterart: RAL Mehrschicht (RAL Mehrschicht)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich oder als Standmodell erhältlich

Heizungsmodell	Leistung	Gewicht	Abmessung
PIPESAVE 200	2000 W	ca. 4 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 300	3000 W	ca. 7 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 400	4000 W	ca. 10 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 500	5000 W	ca. 12 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 600	6000 W	ca. 15 kg	610 x 100 x 110 mm

Standmodell	Leistung	Gewicht	Abmessung
PIPESAVE 200	2000 W	ca. 10 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 300	3000 W	ca. 15 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 400	4000 W	ca. 20 kg	610 x 100 x 110 mm
PIPESAVE 500	5000 W	ca. 25 kg	610 x 100 x 110 mm



AKTIVIST - HEIZEN & LICHT

Die moderne infrarot-Heizstrahlungs-Beleuchtung - eingebettet in eine Gruppe - als besondere Designleuchte.

Die Geräte stehen in unterschiedlichen Größenvarianten von 60 - 300 cm für die flexible Anwendung zur Auswahl.


Die Kombination von Licht und Heizung ermöglicht eine gewissenhaftige Nutzung der gesamten Raumfläche für diverse Wohnbereiche: Veranstaltungsräume, Büro- und Schulräume.

TECHNISCHE DATEN

Materialien: Aluminium pulverbeschichtet, PVL 9006 LED Licht (9 Watt, 300 Lux) an der unteren Stirnseite

Schutzart: IP20 (Tischbereich) / IP20 (Festanschluss) - spezielle Anschlusslösungen für Licht und Heizung

Montage: Durchschraubung (Kegelschraube)

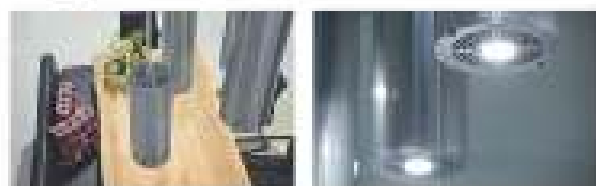

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Aktivist 60	900 Watt	ca. 10 kg	600x60x150 mm
Aktivist 90	1350 Watt	ca. 15 kg	900x90x150 mm
Aktivist 120	1800 Watt	ca. 20 kg	1200x120x150 mm
Aktivist 150	2250 Watt	ca. 25 kg	1500x150x150 mm
Aktivist 300	4500 Watt	ca. 50 kg	3000x300x150 mm



EMAILHEIZUNG

Die Emailheizung ist mit einer soliden Oberfläche in Email, die man auch als 3D-Interact verwenden kann. Ein hochwertiger Aluminiumrahmen sorgt für einen stabilen Aufbau.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9006 Aluminiumrahmen

Rückseite: Backstein 3D-Interact-Design

Schutzart: IP20 (nicht abgedeckt) (Pro Person 1000W)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
EH01	800-1000	12,00 kg	400 x 300 x 12 mm
EH02	1200-1400	15,00 kg	500 x 400 x 12 mm
EH03	1600-1800	18,00 kg	600 x 500 x 12 mm



TAFELHEIZUNG

Die Tafelheizung ist ideal für Büro und Küche, egal ob Sie Ihre elektrischen Notizen oder Ihre Pinselstriche darauf aufnehmen möchten. Daschneebrett ist die Oberfläche mit Keramik oder Edelstahl.


TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Stahl, keramisch beschichtet, schwarz, Aluminiumeloxiert

Rückseite: Edelstahl, 3D blank geglättet

Schutzart: IP40 (4470/4600) IP40 (11/12/13/14/15/16)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

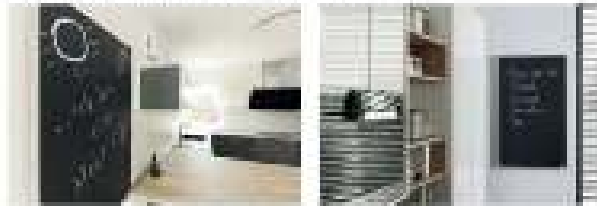

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
4470	1100 Watt	ca. 18 kg	1100 x 600 x 20 mm
4600	1500 Watt	ca. 18 kg	1400 x 600 x 20 mm
11/12/13/14/15/16	1122/1408	ca. 10 kg	600 x 600 x 20 mm



BILDHEIZUNG

DEWILL Bildheizungen überzeugen durch ihre Vielfalt an Möglichkeiten. Sie können aus einer großen Auswahl an verschiedenen Bildern wählen oder Ihr eigenes Foto drucken lassen.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt

Stärke: Folienart, 3D-Druck möglich

Schutzart: IPX4 (wasserdicht, IP65 (Festverschluß)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Anmerkung: Direktere Qualität für großformatige

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
401001	200 Watt	ca. 11 kg	300 x 300 x 18 mm
401002	300 Watt	ca. 15 kg	300 x 300 x 18 mm
401003	400 Watt	ca. 21 kg	300 x 300 x 18 mm
401004	600 Watt	ca. 25 kg	300 x 300 x 18 mm
401005	800 Watt	ca. 30 kg	300 x 300 x 18 mm
401006	1000 Watt	ca. 35 kg	300 x 300 x 18 mm
401007	1200 Watt	ca. 40 kg	300 x 300 x 18 mm
401008	1500 Watt	ca. 45 kg	300 x 300 x 18 mm
401009	2000 Watt	ca. 55 kg	300 x 300 x 18 mm
401010	3000 Watt	ca. 75 kg	300 x 300 x 18 mm



SPIEGELHEIZUNG

Die Spiegelheizung bietet durch ihre goldene Färbung eine Vielzahl an Einbaumöglichkeiten. Besonders bei Verwendung findet sie jedoch im Badezimmer, Wohnraum (Spezialmodell) Verwendung.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG – Chromspiegel

Rückseite: Edelstahl (D) / Lack (gelb)

Schutzart: IPX4 (Wasserspritz), IPX5 (Regenschuss)

Montage: Wandmontage, möglich



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
R200	1000 Watt	20,14 kg	600 x 500 x 90 mm
R2000	1000 Watt	20,14 kg	1200 x 500 x 90 mm
R2000	1000 Watt	20,14 kg	1200 x 500 x 90 mm
R2000	1000 Watt	20,14 kg	1200 x 500 x 90 mm
R2000	1000 Watt	20,14 kg	1200 x 500 x 90 mm



GLASHEIZUNG

Bei unserer Glasheizung trifft angenehme Wärme auf geschmackvolles Design. Ob schwarz oder weiß – die glatte Oberfläche bringt die gewünschten Räume zum Strahlen.


TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: GGG – keramisch beschichtet

Rückseite: Bohlen- und Dielenoptik

Schutzart: Nicht berührbar, IP65 (Festverschluß)

Montage: Wandmontage möglich



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
4000	4000 Watt	16,2 kg	800 x 1000 x 90 mm
4500	4500 Watt	18,2 kg	850 x 1000 x 90 mm
5000	5000 Watt	20,2 kg	900 x 1000 x 90 mm
6000	6000 Watt	24,2 kg	1000 x 1000 x 90 mm



GLASHEIZUNG DESIGN-LINE

NEU!

Die Design-Line gibt der Glasheizung einen stilvollen Touch. Folien-Druck und Strukturen werden elegant auf der Oberfläche der Glasheizung.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: AGC - verspiegelt beschichtet

Rückseite: Edelstahl 304 (Korrosionsgeprüft)

Schutzart: IP65 (Kabeldecken), IP66 (Trennschluss)

Montage: Wandmontage möglich



Oberflächen- und Strukturwahl:



Uled weiß



Granite weiß



Lalmon weiß



Crossing weiß



Fluo weiß



Satinato Plus weiß
matt



Uled schwarz



Granite schwarz



Lalmon schwarz



Crossing schwarz



Fluo schwarz



Satinato Plus schwarz
matt

GLASHEIZUNG EXCLUSIVE-LINE

NEU!


Line-Designs die Natur erhält die RITDOTT-Glasheizung durch die Exclusive-Line.
Fein, durchgehende Strukturen über die maximale Glasoberfläche.

Individuelle Ansätze:
Die Glasheizung exclusive-line ist in vier Oberflächenstrukturen und in acht edelsten Strukturvarianten erhältlich.

Die Farbenwahl:



Die Strukturwahl:

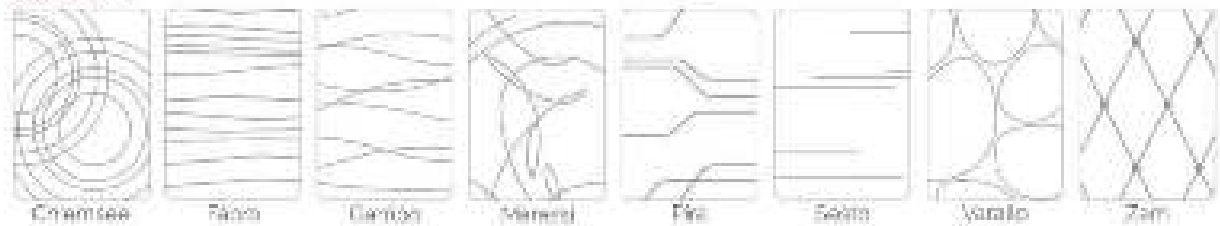

VIEREDRIGKEIT HEIZUNG GLASHEIZUNG BY RITDOTT & WITTMANN

GLASHEIZUNG EXCLUSIVE-LINE

NEU!

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - chemisch beschichtet,
Design-Schablonen werden als Abformschicht in das Glas geätzt und poliert

Rückseite: Hartestahl-Druckblechglüh

Schutzart: IP20 (Schutzklasse 0 - IP20 (Feuerschutz))

Montage: Wandmontage möglich



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
EX100	1000Watt	ca. 15 kg	400 x 500 x 30 mm
EX200	2000Watt	ca. 20 kg	400 x 600 x 30 mm
EX300	3000Watt	ca. 25 kg	600 x 600 x 30 mm
EX400	4000Watt	ca. 30 kg	600 x 800 x 30 mm



HANDTUCHTROCKNER

Der RECWELL Handglochhocker ist ein für die Montage eines wertvollen Rückstuhls mit einer einstellbaren Rückenlehne. Das Handglochhocker mittels Kneipdruck in die gewünschte Position. Der Hocker kann auch mittels elektrischer Rückstuhlschaltung reguliert werden. Dieser ist in der Regel in einem Glasarmaturen-Schalter, der Rückstuhlschaltung, montiert oder als Auswahlschalter.

TECHNISCHE DATEN

Oberflächen: EGG - Chromspiegel | EGG - versnatch
beschichtet | EGG - bedichtet und -versnatch beschichtet
Hauptanforderungen an Bodenalt:

Folienmitte: Folienblatt 4 (D) ist ein Koppelbild

Schulzart: F41 (Friedenreichs) 4-poliges A-Strich-System


Maritime

Überfälligkeiten:



100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Basic	300 W/400 W	10,5 kg	440 x 100 x 330 mm 440 x 100 x 330 mm
Light	300 W/400 W	10,5 kg	440 x 100 x 330 mm 440 x 100 x 330 mm
Pro	300 W/400 W	10,5 kg	440 x 100 x 330 mm 440 x 100 x 330 mm

Für den Handel offensichtlich sind auch die Clippings der Beiträge und Design-Lösungen nicht mehr bewertbar.



2IN1 = HEAT & LIGHT

Verbindet Heizung und Licht in einem Gerät.
Flussenergiependeleuchte ist hocheffizient und eignet sich besonders
für die Beleuchtung von Betriebsgebläsen und Industriehallen.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet

außen RAL 9005, innen RAL 9007

Schutzart: IP65 (Festverschluß)

Montage: 2 x Schenkel mit Schrauben für
den Menschen nicht erreichbar in Höhe mind. 2 m montiert werden.

Anmerkung: Individuelle Lichtquellen möglich!



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
S	1500 W/4000 lm	ca. 20 kg	Ø 400 x 1100 mm
M	1500 W/4000 lm	ca. 20 kg	Ø 400 x 1320 mm
L	3000 W/8000 lm	ca. 20 kg	Ø 400 x 1320 mm



MEHRFACH
PRÄMIERTES
PRODUKT



DISKUS


Das Modell Diskus ist ein langgestrecktes
Eindeckensystem speziell für hohe Räume und Hallen.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Seid glanzbeschichtet RAL 9003

Schutzart: IP20 (Feuchtraum)

Montage: Die Oberdeckenelemente können für
den Menschen nicht erreichbaren
Höhen montiert werden.

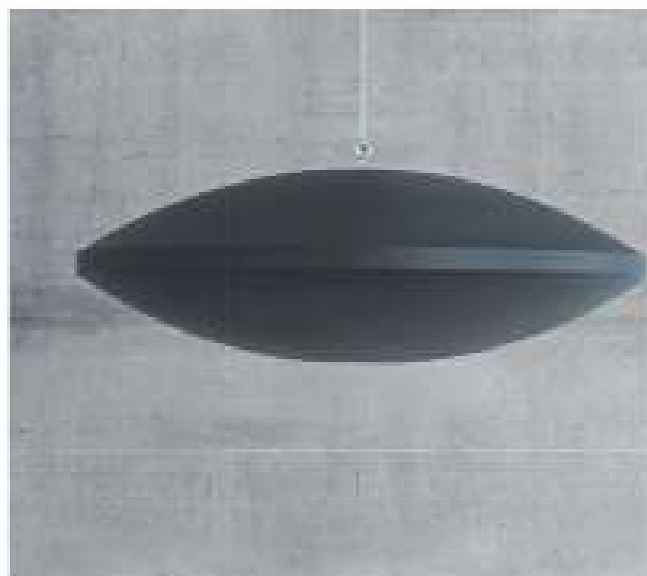

Modell	Leistung	Gericht	Abmessung
Diskus	220 W/300	vx, 2-fach	Ø 900 x 270 mm

PANELWAVE

Die Stein Panelwave, speziell für Regen-Entsickerkonstruktionen entwickelt, ist eine bewährte und platzsparende Möglichkeit eine Regenwässer zu leiten.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahloberflächenveredelung RAL 9006

Schutzart: IP30 (Feuchteschutz)

Montage: Die Panelwave wird in Schienensysteme vom Hersteller eingelegt werden montiert.



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Panelwave I	400 Watt	100 g/m²	600 x 1250 mm
Panelwave II	400 Watt	100 g/m²	600 x 1250 mm



CUBE

Schlüsselbildeffekte

Die kompakte, kleine Hängeleuchte bringt auf einmal vier Hängeleuchten wie eine einzelne Hängeleuchte auf. Kombiniert mit dem Cube light und dem Cube music kann besondere Gestaltung mit Licht und Sound erzielt.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005

Schutzart: IP20 (Nicht wasserdicht)

Anmerkung: RAL bietet optionalen Dimm-AC-Anschluss

Standmodell



Die Cube light kann auch als Hängeleuchte (Hängekabel) oder als Tischleuchte (Tischplatte) verwendet werden.



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Cube	220 Watt	10,5 kg	32 x 32 x 32 cm
Cube light	30 Watt Luminaire	10,5 kg	32 x 32 x 32 cm
Cube music	30 Watt Luminaire	10,5 kg	32 x 32 x 32 cm
Cube music mit Bluetooth-Modul	30 Watt Luminaire	10,5 kg	32 x 32 x 32 cm



TOWER

Reicht Wärme in die Räume bringen. Der Tower verbindet Wärme mit persönlichem Design und kann warm oder kühl im Betrieb sein.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9010

Schutzart: IP30 (Nur trocken)

Standmodell



Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
Tower 2000	2000 Watt	ca. 29 kg	217 x 217 x 1040 mm
Tower 2500	2500 Watt	ca. 42 kg	217 x 217 x 1080 mm



TOWER 3IN1

Ausgeklügeltes Design steht mit originalem Zusatznutzen. Mit stilvollem Design und praktischem Hintergrund bringt die TOWER 3IN1 zusätzlich angenehme Licht- und thermische Musik + via Bluetooth-Modul – in sein DAheim.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005

Schulter: Elco / Nickelstempel

Anmerkung: mit 4 beleuchteten Einschaltknätern

Standmodell



Modell	Heizleistung	Lichtleistung	Leistungspegel	Geräusch	Abmessung
Tower 3IN1	3000W	100W	100W	100W	1000x500x500mm



DIAMANT

Republika Design als Pionier für jeden Raum.
Der Diamant glänzt nicht nur durch seinen ausdrucksreichen Auftritt,
der jeden Raum bestirnen lässt, sondern auch durch seine ungewöhnliche
Form, die er über seine 22 Abstrahlungsfächen abgibt.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: E90 - Konzentrisch bisotroptrot, schwarz glänzt

Schutzart: mg, Metallschutz, 0,9g, Festanschluss

Standmodell



Modell	Oberfläche	Leistung	Gewicht	Abmessung
Diamant	E90	200W/230V	ca. 11 kg	350x350 mm





VERARBEITUNG HOCHWERTIGSTER MATERIALIEN

- ➊ Hochtemperaturbeständiger Schuko-Anschluss mit aufgespritztem Schutz-Schleier
- ➋ Vorverbaute, rostfreie Halterungen aus Zinkniedrigleg.
- ➌ Rostfrei Edelstahl, geringe Wärmeverlustleistung
- ➍ bodenplatte pulverbeschichtet (RAL 9005)
Die hochwertigen Oberflächenmaterialien verfügen über eine optimale Wärmeführung.
- ➎ Rundum abschließbare Verriegelung - somit auch im Notbereich einwählbar

BEI FÜRZULEBEN KRAFT DER
LEISTUNGSGARANTIE



redwell
ELEKTRONIK



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

Erkennbare Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und in einer Qualität und Qualität zu liefern, die den hohen Ansprüchen gerecht werden, erfordert bei der Herstellung höchste Präzision. Dies wird durch ein präzises Maschinenregulierungssystem und eine Vielzahl von Fertigungsmethoden erreicht. REDWELL verfügt über einen modernen Maschinenpark, der eine vollständige Produktpalette sicherstellt, sowie mehr als 20 Jahre Erfahrung am Markt.

ZERTIFIZIERTES DESIGN

Neben unserem Produktkatalog gibt es für Produkte aus der REDWELL-Manufaktur Zertifikate in den Bereichen Gütesicherheits, gesunde Bauökologie, Energieeffizienz und nachhaltiges Design.



Erkennbare Lösungen
ausgereifte
Produkte
für jeden Markt
www.redwell.at



60 Jahre Erfahrung in der Produktion und
Nachbereitung der Produkte. REDWELL ist
ein Unternehmen, das die Funktion
des REDWELL-Produkts für
den Kunden im Vordergrund hat.
Die REDWELL-Produkte sind
das Ergebnis der Erfahrung und
der Leidenschaft der Mitarbeiter.

Vertrieb

Informations by Robinson Eidenhofberger GmbH
Sonnenscheinweg 104 2 4-5722 Mankornitz Tel. +43 5548 20150-20
office@infoxnet.at www.infoxnet.at

REDWILL MANUFACTURE

Die REDWILL Manufaktur GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit Spezialisierung auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Infrastrukturlösungen. Made in Österreich ist nicht nur ein Qualitätskriterium sondern gelebte Realität. Das erfolgreiche Unternehmen stellt sämtliche Produkte zur Gänze in Haindlburg her.

www.redwill.com

